



| DEALERBROCHURE
2023/2024



PERFECTE COMBINATIE VAN DESIGN EN FUNCTIONALITEIT

Met meer dan 100 kleuren, strak design en naadloos is Bokmerk de 3 mm dikke aluminium achterwand voor de keuken, badkamer, douche, toiletruimte, vensterbank en lambrisering. Het innovatieve productieproces geeft onze achterwanden unieke eigenschappen, die versterkt worden door een duurzame uv-bestendige polyester coating. Onze sanitairwanden krijgen een 2-laags systeem om de wanden nog beter te conserveren.

PRECISIE EN KLEUR

Bokmerk gebruikt moderne computergestuurde lasersnijtechnieken voor al haar producten. Panelen kunnen volgens de gemaakte tekening in elke vorm geproduceerd worden. Hoeken, uitsparingen voor wandcontactdozen en kraangaten worden daarin meegenomen. Vervolgens wordt de achterwand in de gewenste kleur gecoat.

Onze mogelijke kleuropties zijn geselecteerde RAL- en metallic kleuren, of je kunt kiezen uit de specials van Bokmerk.

MONTAGE

Een achterwand kan eenvoudig worden gemonteerd op bijna elke ondergrond, zelfs over bestaand tegelwerk. Na de montage kunnen er eenvoudig gaatjes in de achterwand geboord worden voor het ophangen van planken, rekjes of andere accessoires.

ONS PRODUCT

- Meer dan 100 kleuren
- Water- en vuilafstotend
- Hittebestendig
- Kras- en slagvast
- Onbreekbaar
- Eenvoudig en streeploos schoon te maken
- Fingerprint proof
- Perfect voor toepassingen in nieuwe keukens, badkamers en toiletten
- Een ideale oplossing voor renovatie van keukens, badkamers en toiletten
- Plaatsing over bestaand tegelwerk mogelijk
- Minimaal ruimteverlies achter kranen en kookplaat
- Geen naden, voegen en dikke kitranden
- Op maat gemaakt
- Eenvoudige montage
- Lengte tot 6 meter en hoogte tot 1,45 meter
- Slechts 3 mm dik
- 10 jaar garantie

INDEX

Kleurenlijst	03
Naturel	04
Modern	05
Natuur	06
Levendig	07
Soft	07
Jung Schakelmateriaal	08
Spatwand	09
Afdekkap	09
Onderhoud en gebruik	10
Inmeten	11
Montage	13
Duurzaamheid	14
Schade, herstel en garantie	15

"CREËER DE KEUKEN
DIE JE PERSOONLIJKHEID
WEERSPIEGELT"

KLEURENLIJST


















ALBATRE	MOKKA*	RAL 1014	RAL 7021
AMBRE*	MORNING GREEN	RAL 1015	RAL 7022
AMETHYST 1*	NIGHT WHITE	RAL 1019	RAL 7024
AMETHYST 2*	NOIR 2200*	RAL 1023	RAL 7030
ATACAMA*	OKER	RAL 2004	RAL 7032
AZURITE 2*	OXIDE 2*	RAL 2011	RAL 7033
BEIGE LIMESTONE*	OXIDE 3*	RAL 3001	RAL 7035
BLUE LAGOON**	OYSTER GRAY**	RAL 3003	RAL 7036
CHAMPAGNE*	PEARL GRAY**	RAL 3004	RAL 7038
CLAY GRAY**	PINK SALMON**	RAL 3013	RAL 7039
DARK COFFEE**	PISTACHE	RAL 4005	RAL 7042
DB701*	PRECIOUS SAND*	RAL 4006	RAL 7044
DB702*	QUARTZ 1*	RAL 4010	RAL 7045
DB703*	QUARTZ 2*	RAL 5011	RAL 7047
DUTCH SAND	SILICE*	RAL 5014	RAL 8000
EARLY SHADE	STARLIGHT*	RAL 5023	RAL 8001
EARTH CLAY*	STONE GRAY**	RAL 5024	RAL 8004
EMERALD 1*	SUMMER SKY**	RAL 6003	RAL 8023
EMERALD 3*	SUNSET ORANGE**	RAL 6011	RAL 8025
FEVRIER 5*	SWEET CARAMEL**	RAL 6013	RAL 9001
FEVRIER 6*	TAUPE	RAL 6017	RAL 9002
FEVRIER 8*	VERDIGRIS	RAL 6018	RAL 9003
GYPSE	YAZD*	RAL 6019	RAL 9004
GREEN GRAY	YUMA*	RAL 6021	RAL 9005
GREEN VALLEY**	ZAND	RAL 7003	RAL 9006*
KERAMIEK	ZACHT GRIJS	RAL 7004	RAL 9007*
KIEZEL	RAL 1001	RAL 7005	RAL 9010
MAGIC MOSS**	RAL 1004	RAL 7006	RAL 9011
METALLIC WHITE*	RAL 1011	RAL 7012	RAL 9016
MINT CREAM	RAL 1013	RAL 7016	RAL 9018

* Metallic

** JUNG schakelmateriaal beschikbaar

NATUREL

Ontdek de subtiele kleurnuances in de naturel collectie. Ze passen moeiteloos in elke ruimte. Voeg persoonlijke accenten toe en versterk het unieke karakter van de keuken.

 RAL 9003	 RAL 9016	 METALLIC WHITE*	 RAL 9010	 KERAMIEK	 ZAND
 RAL 9001	 RAL 9002	 SILICE*	 ALBATRE	 BEIGE LIMESTONE*	 ZACHT GRIJS
 RAL 9018	 GYPSE	 KIEZEL	 YAZD*	 RAL 7044	 RAL 7032
 RAL 1013	 ATACAMA*	 RAL 1015	 QUARTZ 1*	 RAL 1014	 RAL 1001

De kleurweergave in dit drukwerk is met de grootste zorg samengesteld. Echter, niet alle kleurnuances zijn op papier te realiseren. Bekijk of daarom altijd een kleursample om de juiste indruk te krijgen. Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.





MODERN

Blauwe, grijze en zwarte kleuren vormen een perfecte harmonie. Geef de ruimte een luxe uitstraling en ga voor een kleur uit de selectie moderne kleuren.











 FEVRIER 6*	 RAL 7047	 FEVRIER 5*	 DB701*	 FEVRIER 8*	 DB702*	 RAL 9007*	 RAL 9006*
 STARLIGHT*	 RAL 7045	 RAL 7004	 CHAMPAGNE*	 RAL 7036	 RAL 7030	 RAL 5014	 RAL 5024
 RAL 5023	 RAL 7035	 RAL 7038	 RAL 7042	 AZURITE 2*	 RAL 7022	 DB703*	 RAL 7012
 RAL 7024	 RAL 7016	 RAL 7021	 RAL 9011	 RAL 9005	 RAL 5011	 RAL 9004	 NOIR 2200*

* Metallic

** JUNG schakelmateriaal beschikbaar

NATUUR

Laat je inspireren door de aardse tonen die de natuur ons geeft en realiseer een tijdloze, serene ruimte zonder overbodige franje. Kies voor de essentie, van de natuurlijke warmte en creëer rust en geborgenheid.

 MINT CREAM	 VERDIGRIS	 EMERALD 3*	 RAL 7005	 RAL 7033	 RAL 7039	 RAL 7003	 EMERALD 1*
 RAL 6013	 RAL 6019	 RAL 6021	 RAL 6011	 RAL 6003	 PISTACHE	 YUMA*	 AMBRE*
 OKER	 OXIDE 3*	 RAL 8001	 RAL 8004	 OXIDE 2*	 RAL 8025	 TAUPE	 QUARTZ 2*
 RAL 1019	 RAL 1011	 RAL 8000	 MOKKA*	 PRECIOUS SAND*	 RAL 7006	 EARTH CLAY*	


De kleurweergave in dit drukwerk is met de grootste zorg samengesteld. Echter, niet alle kleurnuances zijn op papier te realiseren. Bekijk of daarom altijd een kleursample om de juiste indruk te krijgen. Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.










LEVENDIG

Breng leven in jouw keuken met deze kleurgroep. De kleuren stimuleren creativiteit. Creëer een energieke, positieve ruimte. Kies de kleuren, die jouw persoonlijkheid weerspiegelen.

 RAL 4010	 RAL 4006	 RAL 4005	 RAL 6018	 RAL 6017	 RAL 1023	 RAL 1004	 RAL 2011
 RAL 2004	 RAL 8023	 RAL 3001	 RAL 3013	 RAL 3003	 AMETHYST 1*	 RAL 3004	 AMETHYST 2*

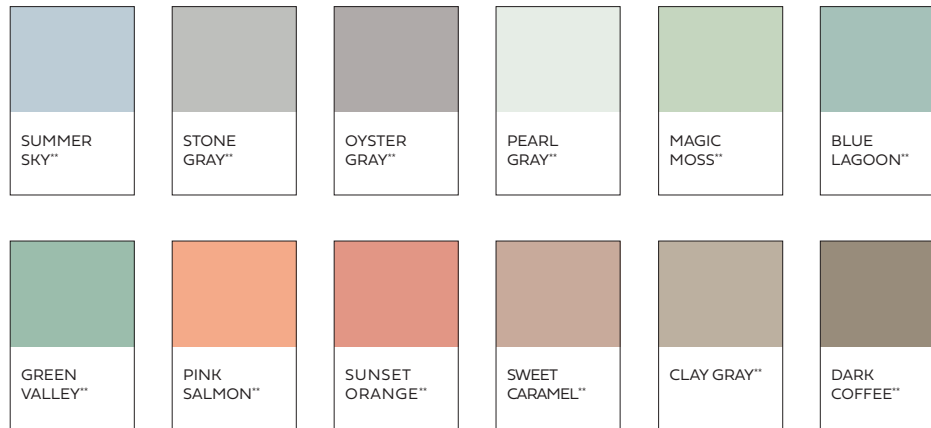
SOFT

Ontdek de prachtige soft colour kleurencollectie van Bokmerk voor een rustige en ontspannen sfeer in jouw keuken. Met deze unieke kleur geef je jouw keuken of sanitaire ruimte net even dat beetje meer.

 DUTCH SAND	 EARLY SHADE	 GREEN GRAY	 MORNING GREEN	 NIGHT WHITE
---	---	---	--	--

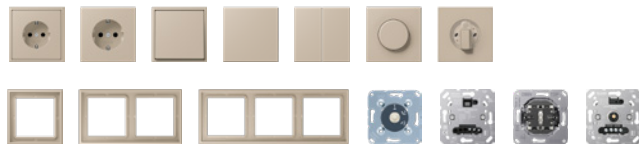
JUNG

Kies uit 12 Bokmerk keuken achterwand kleuren** die perfect passen bij een selectie van het schakelmateriaal van Jung Les Couleurs Le Corbusier. Door de unieke combinatie van schakelmateriaal en wandkleur ontstaat een strak en stijlvol resultaat.



SCHAKELMATERIAAL

Het schakelmateriaal van Jung Les Couleurs Le Corbusier is leverbaar in bovenstaande 12 Bokmerk kleuren.









De kleurweergave in dit drukwerk is met de grootste zorg samengesteld. Echter, niet alle kleurnuances zijn op papier te realiseren. Bekijk of daarom altijd een kleursample om de juiste indruk te krijgen. Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.





SPATWAND

Direct uit voorraad leverbaar in 10 verschillende kleuren, met een standaardmaat van 898 x 750 mm. De Bokmerk standaard spatwanden kunnen snel geleverd worden in een speciale verpakking. De standaard spatwand kan eenvoudig in hoogte aangepast worden.

 RAL 9003	 RAL 9010	 RAL 9016	 ZACHT GRIJS	 KIEZEL	 YAZD*
 RAL 7047	 FEVRIER 8	 DB703	 RAL 9005		

AFDEKKAP KOOKPLAAT

Voor het vergroten van het werkoppervlak heeft Bokmerk een afdekkap voor de kookplaat ontwikkeld. Deze afdekkap is geschikt voor inductie- en gaskookplaten en is in alle Bokmerk kleuren te bestellen. De afdekkap kan ook gebruikt worden als dienblad.

ONDERHOUD EN GEBRUIK

ONDERHOUD

De achterwand is eenvoudig te onderhouden. Naast de dagelijkse reiniging met een sopje en doekje, adviseren wij een wekelijkse reiniging met de Bokmerk wandcleanerset. Hiermee wordt voorkomen dat vetten na verloop van tijd de wand verzadigen en vlekken veroorzaken. Laat vetten of voedingsmiddelen niet onnodig lang op de wand zitten; dit kan hardnekkige vlekken achterlaten.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Pas op met hete voorwerpen, hoewel de achterwand hittebestendig is tot ca. 160°C, moet hete voorwerpen de achterwand niet direct raken. Pas op met “stoom” van kokend water als deze langer dan 5 minuten op één plek tegen de wand staat gericht, dan kan dit een witte vlek op de achterwand veroorzaken. De afstand tussen hete voorwerpen op de kookplaat en achterwand moet minimaal 2,5 cm bedragen.

Vermijd contact met scherpe voorwerpen. De achterwand is kras- en slagvast. Dit betekent echter niet onverwoestbaar. Wanneer een scherp of puntig voorwerp met druk over het paneel verplaatst wordt, kunnen krassen ontstaan, deze vallen niet onder de garantie.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen waar weekmakers in zitten zoals sticker oplosmiddel en/of thinner, deze kunnen de wand beschadigen. Gebruik geen schuurmiddelen en/of schuursponsjes (Cif, staalwol of pannensponzen), schurende middelen kunnen krassen veroorzaken die niet meer weg te werken zijn.

Beschadigingen die ontstaan als gevolg van één van bovenstaande situaties vallen buiten de garantie en kunnen geen reden zijn voor reclamatie.





INMETEN

Inmeten kan uitbesteed worden aan uw regioverantwoordelijke. Gaat u zelf inmeten, houdt dan onderstaand advies aan:

INMEETHANDLEIDING

1. Keukenwandpanelen worden geplaatst tot de onderkant van de bovenkastjes. Bij het overleg met de klant over de kleur en vorm van de Bokmerk keuken achterwand, is het belangrijk te vermelden dat de Bokmerk achterwand onder de kastjes doorloopt en niet achter de kastjes langs.
2. Teken de achterwand in zijn geheel, incl. stopcontacten en uitsparingen. Zet pijlen voor de maten naar de desbetreffende onderdelen, zodat u geen maten vergeet te meten en te noteren.
3. Controleer met de blokhaak en waterpas of de hoeken recht zijn en of u te maken heeft met een ruitvorm, scheve wanden, een naar binnen staande nis of een naar buitenstaande nis.
4. Bepaal (bij meerdere delen) de volgorde van plaatsen, noteer deze nummering ook op de tekening. Meet de wand die als eerste wordt geplaatst. Houd daarbij aan weerskanten 2 mm speling. Bij een paneel, welke aan een zijde wordt ingesloten door een ander paneel (die daar weer recht op staat), houd u zelfs 3 à 4 mm speling.
5. Houd bij inmeten van één paneel rekening met 1 mm speling aan beide zijden tussen wandkasten en/of muur. Meet (ter controle) zowel aan de voorkant als aan de

achterkant tussen de kasten en/of afzuigkap en houd bij een maatverschil de kleinste maat aan.

6. Meet wanneer een paneel een uitsparing naar boven heeft, eerst de bovenste delen (links van de afzuigkap, tussen de afzuigkap en rechts van de afzuigkap. Tel de maten bij elkaar op (rekening houdend met de speling). Meet dan ter controle de lengte van de totale lengte van het paneel op het aanrechtblad en controleer dat met de uitkomst van de opgetelde maten. (Dit is de eerste controle maat!). Houd panelen die tegen een ander paneel geplaatst worden 5 mm korter dan de werkelijke maat (lijmdikte + materiaaldikte)
7. Meet stopcontactgaten van dichtstbijzijnde muur/wand naar hart stopcontact gat. Hetzelfde doet u vanaf de onderkant; meet de hoogte van af het aanrechtblad (onderste deel paneel) tot aan hart stopcontact gat. Voer daarna de controle maat uit: lengte paneel, min de afstand maat van het hart stopcontact gat, is de maat van de andere zijde van het paneel tot aan het hart stopcontact gat. (Vergeet dit nooit te controleren en doe dit ook met de hoogte!!)
8. Hoe meet ik meerdere stopcontactgaten in een paneel? Wanneer aan weerszijden van het paneel stopcontactgaten zitten, meet dan het linker hart stopcontact gat van links naar rechts en het rechter hart stopcontact gat van rechts naar links. Neem daarna de totale maat van paneel minus de lengtemaat van het hart stopcontact gat links en minus de maat hart stopcontact rechts. Dit is de tussenliggende hartmaat van de stopcontact-

INMETEN

gaten. (Dit is ook een controle maat, voer dit uit voor elk stopcontact gat)

TUSSEN KASTEN

Paneel tussen kasten: minus 1mm aan weerszijden. Paneel ergens omheen (bijvoorbeeld aanrechtblad): plus 1 mm aan weerszijden.

TOT AAN HET PLAFOND/VLOER

Houd de hoogtemaat van het panel gerust 5mm korter bij meten van aanrechtblad tot aan het plafond. Houd de

hoogtemaat van het panel gerust 5 mm korter bij meten van aanrechtblad tot aan de vloer.

EINDCONTROLE

Controleer welke zaken voor montage verwijderd moeten worden, zoals bijvoorbeeld kranen, verlichting, kookplaat etc. En check (ook onder het aanrechtblad) of dit probleemloos mogelijk is en vermeld eventuele bijzonderheden zowel op tekening als aan klant.

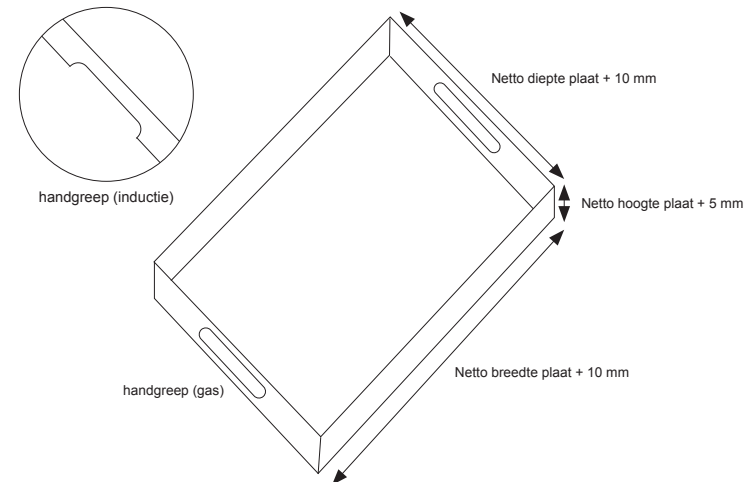
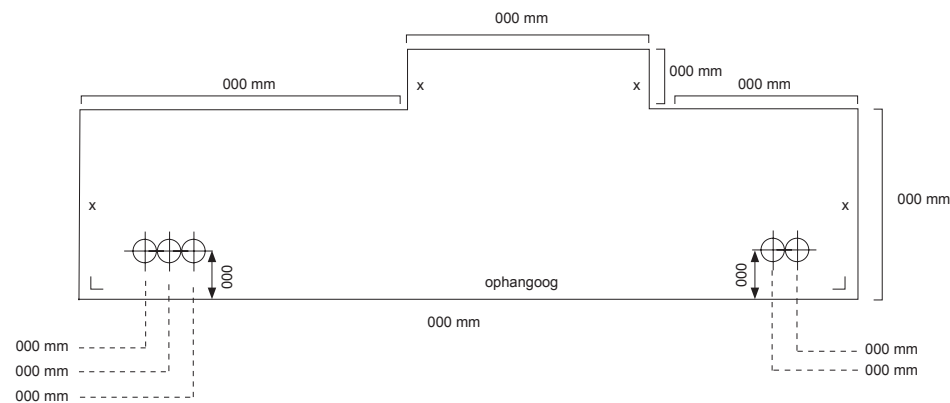
Let op: De afstand tussen kookplaat en achterwand dient bij voorkeur 5 cm en minimaal 3 cm te zijn. De pannen

mogen de achterwand niet raken! Bij plaatsingen met een kortere afstand vervalt de garantie.

AFDEKKAP

Inmeethandleiding Bokmerk Afdekkap kookplaat

Meet de uitwendige maat (lengte en breedte) van de kookplaat op. Bokmerk zorgt voor een passende afdek-
kap waarin rekening gehouden wordt met de dikte van
het gebruikte materiaal.



MONTAGE

Montage kan uitgevoerd worden door Bokmerk. Let wel op: montage is altijd in combinatie met inmeten door de regioverantwoordelijke. Gaat u zelf monteren, houdt dan onderstaand advies aan:

Zorg ervoor dat de montagewerkzaamheden onbelemmerd kunnen worden uitgevoerd. Houd de panelen bij het uitpakken en dragen verticaal, nooit plat! Dit om eventuele knikken van het paneel te voorkomen.

1. CONTROLEER

Controleer vóór de montage alle Bokmerk panelen op kleur, maatvoering en beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaatst u het paneel (deel) dan niet. De garantie op krassen en beschadigingen vervalt na verwijderen van de ophangogen en/of in geval van montage en bewerkingen. Neem direct contact op met de leverancier.

2. VERWIJDER OPHANGOOGJES

Er is altijd één zijde (meestal onderzijde) van een paneel dat een aantal ophangoogjes heeft bij levering. Deze puntjes dienen vóór het plaatsen vlak gevijld te worden.

3. MAAK WERKBLAD LEEG

Maak werkblad leeg en verwijder obstakels t.b.v. plaatsing zoals kookplaat, kraan, verlichting etc.. Zet de achterwand(en) zonder lijm los tegen een stofvrije muur ter controle van de maatvoering.

4. ZAAG PANEEL MOGELIJK OP MAAT

Dit kan met behulp van een Festool inval-cirkelzaag met

aluminiumgeleider/liniaal en zaagblad voor aluminium. Zaagsnede aan een niet-zichtzijde. Na het zagen is de kern van het aluminium zichtbaar.

5. UITSPARINGEN

Boor uitsparingen van Ø70 mm voor de WCD in de achterwand met een gatenzaagfrees met centreerboor. Leg het Bokmerk paneel plat op een schuimmat van 3 cm dik (te verkrijgen bij de bouwmarkt). Boor op het hart van de WCD aan de voorzijde met 4 mm een gat, draai het paneel om en boor vanaf de achterkant verder. Sanitair wanden bij voorkeur achteraf geen gaten boren.

6. BRENG SILICONENKIT AAN

Breng in de naad van werkblad/muur over de volledige lengte zuurvrije (transparante) siliconenkit aan. Deze kit zorgt ervoor dat er een waterdichte afsluiting tussen het werkblad en de achterwand ontstaat. Gebruik altijd uitsluitend zuurvrije siliconenkit voor het afdichten van de wand. De keukenachterwand wordt rechtstreeks op het aanrechtblad gemonteerd.



7. LIJM DE MUUR

Lijm de muur in met de hittebestendige Bokmerk HiTec lijm (horizontale strepen van maximaal een meter, met zo nu en dan een opening/tussenruimte voor het ontsnappen van de lucht). Zet aan de onderzijde bij de gaskookplaat nog een extra streep.

8. DRUK HET PANEEL GOED AAN

Druk het paneel goed aan en verwijder direct eventuele siliconenresten (strak afmeten) voor een waterdichte

afsluiting zonder zichtbare kitrand! Hoeken worden doorgaans niet afgekit. Als de muur zo scheefloopt dat er een naad ontstaat tussen beiden panelen dan is afkitten met kleurkit wel noodzakelijk.



DUURZAAMHEID

Het aluminium dat Bokmerk voor haar producten gebruikt is een hoogwaardig aluminium. Dit soort aluminium is sterker en stijver dan gewoon aluminium en heeft een lage koolstofverontreiniging.

Het massieve 3 mm dikke aluminium kan bijna volledig gerecycled kan worden.

De productie van de panelen wordt iedere week gecombineerd en zo efficiënt mogelijk ingedeeld om materiaalverspilling tot het minimale te beperken. In het kader van zo min mogelijk afval te realiseren worden de panelen verpakt in gerecycled LDPE verpakkingsfolie. LDPE folie kan goed gerecycled worden als grondstof. U kunt het verpakkingsfolie na montage verzamelen. Dit kan bij een volgende levering mee retour gegeven worden waarna het weer gerecycled wordt tot grondstof voor onze folie.

De productie van de panelen en folie vindt in Nederland plaats waardoor het aantal transportbewegingen minimaal is. Eigen bedrijfsbussen rijden van productielocatie rechtstreeks naar het magazijn en vandaaruit direct naar de klant.

Alle locaties en partners die betrokken zijn bij de productie hebben in de bedrijfsuitvoering oog voor een duurzame toekomst. Het magazijn en hoofdkantoor zijn volledig energie neutraal.



**“DE ACHTERWAND IS
HET DETAIL, DAT JUIST
AANDACHT VERDIENT”**



SCHADE, HERSTEL EN GARANTIE

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

CONTROLE

Opdrachtgever moet vóór de uitvoering van de werkzaamheden controleren of de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst:

- Of de juiste zaken zijn geleverd;
- Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit voldoen aan hetgeen is overeengekomen;
- Of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

WAT TE DOEN BIJ EEN SCHADE OF AFWIJKING

Meld de schade/afwijking bij uw Bokmerk Regiokantoor inclusief duidelijke foto's. Het paneel zal opnieuw geproduceerd worden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een financiële vergoeding.

Het oude paneel moet worden klaargezet in magazijn/showroom en wordt mee retour genomen zodra het nieuwe paneel wordt afgeleverd. Na fysieke beoordeling van het paneel wordt bepaald of de schade/afwijking onder garantie valt.

Indien het paneel niet retour komt kan men geen aanspraak maken op terugvordering.

KLACHTEN KLANTEN

Reclamaties over de kwaliteit van de afgeleverde goederen en de uitvoering van de werkzaamheden dienen binnen 4 werkdagen aan opdrachtnemer bekend te

worden gemaakt. Bij gebreke van tijdige reclame worden de geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden geacht te zijn aanvaard.

OMVANG EN DUUR VAN DE GARANTIE

Bokmerk geeft een afbouwende productgarantie van 10 jaar na de afleverdatum. De afleverdatum is terug te vinden op de afleverbon of factuur. Deze garantie geldt uitsluitend ten aanzien van de gebreken als gevolg van fabricage en/of materiaalfouten en geldt uiteraard alleen wanneer de wand volgens de aanwijzingen is gemonteerd en wordt onderhouden. Beschadigingen die ontstaan door fouten vóór of tijdens de montage, door een ander dan huishoudelijk gebruik of door onoordeelkundig onderhoud, worden niet vergoed. De garantie op het paneel vervalt wanneer het paneel is bewerkt.

MAXIMALE VERGOEDING

In geval van een geldige garantieclaim wordt gedurende de garantieperiode een afbouwende garantie gegeven. De aanspraak uit hoofde van deze garantieregeling zal evenwel nooit meer (kunnen) bedragen dan het originele aankoopbedrag inclusief B.T.W. Bokmerk neemt de kosten van reparatie met inbegrip van transport- en voorrijkosten, voor haar rekening.

LEVERING EN SERVICE

Bokmerk panelen worden uitsluitend geleverd via de onderstaande bedrijven per regio.
Deze bedrijven zorgen voor een volledige service en levering van de Bokmerk achterwanden.

I NOORD WEST NEDERLAND

Yvette Vester
06 48 88 67 90
yvette@bokmerknoordwest.nl

I ZUID WEST NEDERLAND

Raymond Nulle
06 41 54 71 98
raymond@bokmerkzuidwest.nl

I BELGIË

Henk-Jan Evers
+32 456 67 23 75
order@bokmerk.be

I NOORD OOST NEDERLAND

Marko Smit
06 15 03 19 17
marko@bokmerknoord.nl

I ZUID OOST NEDERLAND

Cor van Gog
06 50 60 19 44
c.vangog@bokmerkzuidoost.nl

■ **HOOFDKANTOOR /
LOGISTIEK CENTRUM**
Jac. P. Thijsseweg 9 (geen showroom)
2408 ER Alphen aan den Rijn
0172 20 53 32
info@bokmerk.nl (.be)

